



致力于智能输配送领域发展，成为核心驱动部件全球供应商

Committed to the development of intelligent transportation and delivery,
to become a global supplier of core drive components.

电动滚筒产品规格书

致力于智能输配送领域发展
成为核心驱动部件全球供应商

苏州市兆威工业科技有限公司

地址：江苏省苏州市高新区吕梁山路180号
No. 180 Lviangshan Road, Suzhou New Zone, Suzhou City, Jiangsu Province

东莞市兆威机电有限公司

电动滚筒研发生产基地
地址：广东省东莞市望牛墩镇临港路2号

400 0082 880 / 135 3777 5677



微信公众号
WeChat Official Account



兆威官网
Official website



联系我们
Contact Us



抖音号
TikTok

· 深圳 · 东莞 · 苏州 · 上海 · 香港 · 德国 · 美国
· Shenzhen · Dongguan · Suzhou · Shanghai · Hong Kong · Germany · USA


苏州市兆威工业科技有限公司

地址：江苏省苏州市高新区吕梁山路180号
No. 180 Lviangshan Road, Suzhou New Zone, Suzhou City, Jiangsu Province

东莞市兆威机电有限公司

电动滚筒研发生产基地
地址：广东省东莞市望牛墩镇临港路2号

400 0082 880
www.zwgt.net

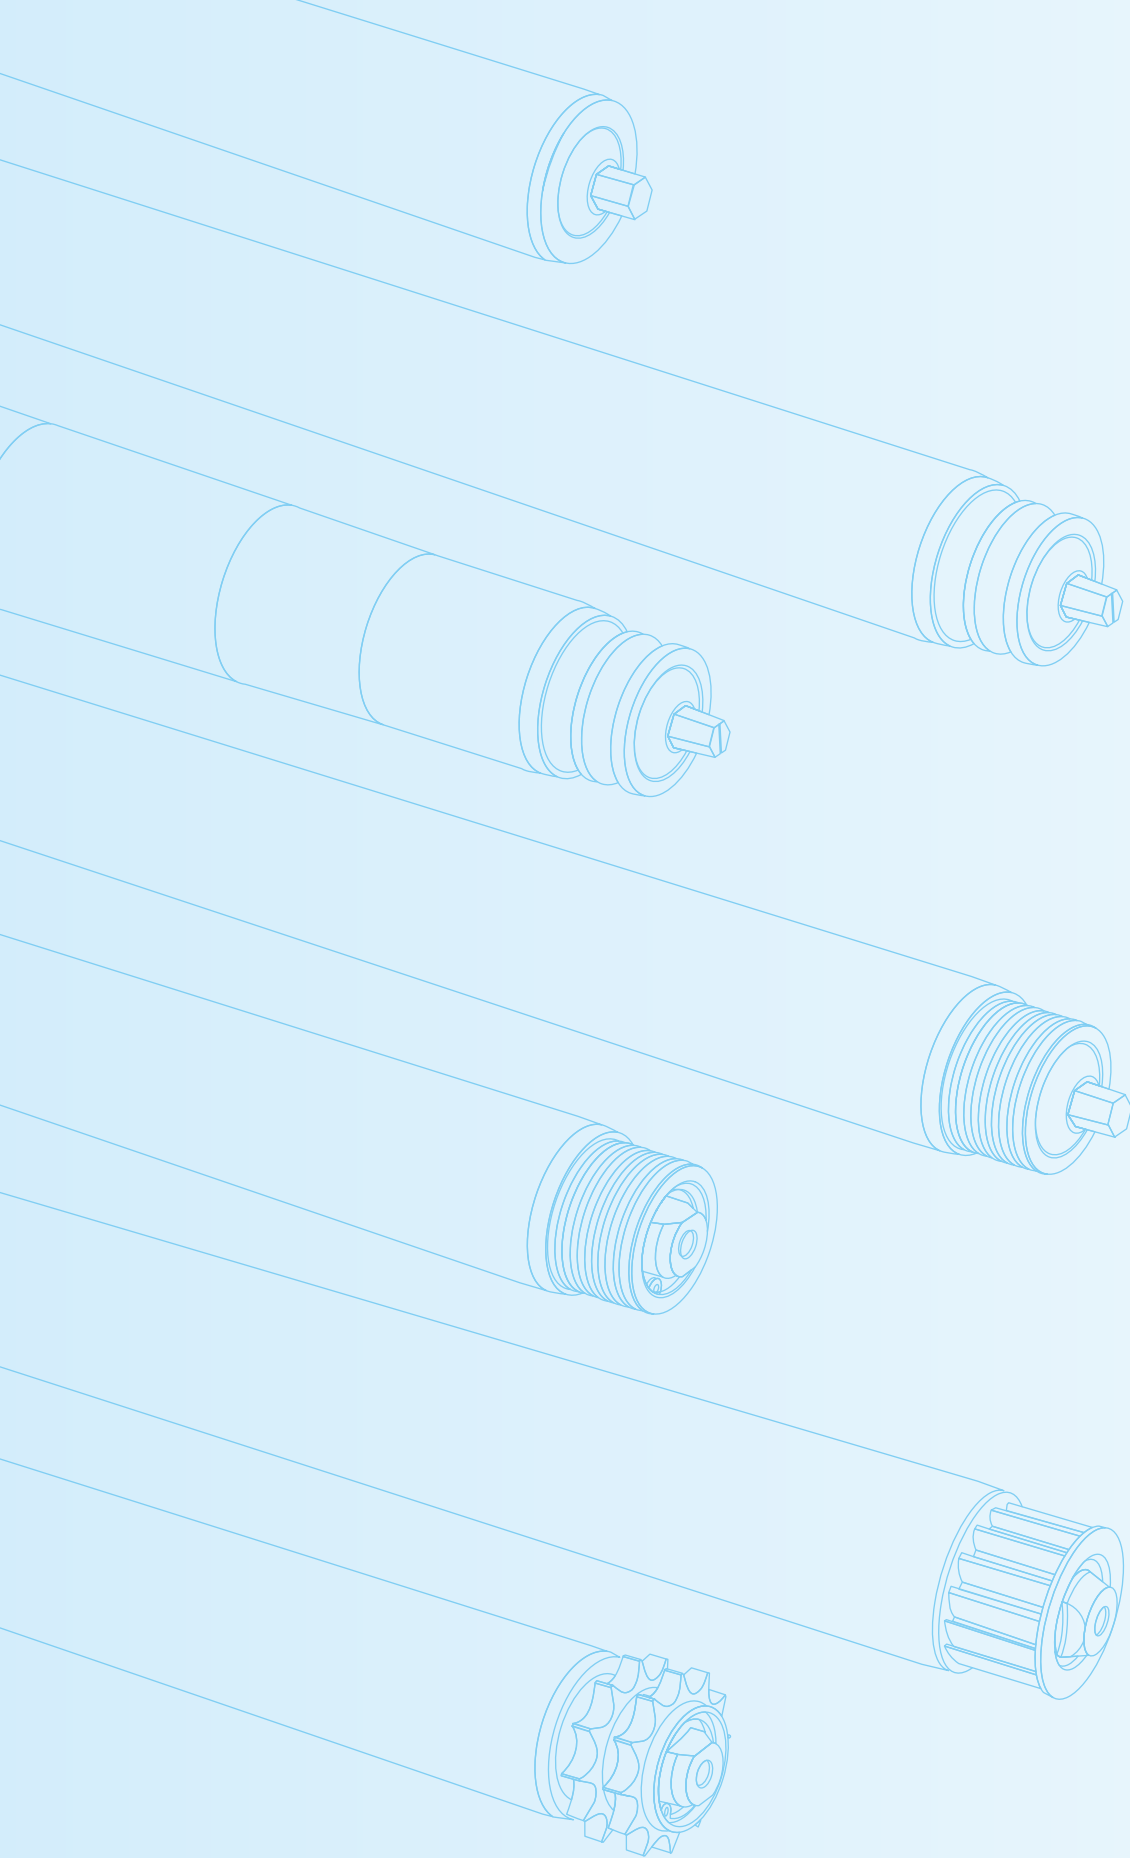

目录

01	兆威机电简介	01
----	--------	----

02	输送线系列滚筒	08
	Φ50mm 系列	12
	Φ50mm 鼓型滚筒电机	16
	凸轮滚筒	18
	Φ60mm 系列	20
	Φ76/80/89mm 系列	24
	Φ80mm 鼓型滚筒电机	27
	两端双链轮滚筒	29
	霍尔控制器：MINI驱动卡	32
	霍尔控制器：35W / 50W / 80W滚筒（标准版）	33
	霍尔控制器：120W滚筒（标准版）	34
	霍尔控制器：ZPA积放控制卡	35
	磁编控制卡（80W）	36
	485控制卡（80W）	37
	IP54控制卡（80W）	38
	IP54控制卡（220W）	39
	IP20控制卡（255W）	40
	IP20控制卡（450W）	41
	750W滚筒控制卡	42
	一拖二（外驱）ECT总线控制卡	43
	一拖四（内驱）ECT总线控制卡	44
	一拖四（内驱）PN总线控制卡	45

03	皮带线系列滚筒	46
	Φ50mm 系列	48

兆威机电简介



苏州市兆威工业科技有限公司是兆威机电子公司，致力于智能输配送领域，为客户提供高性价比的电动滚筒单元，公司专注研发、设计、生产智能输送核心驱动部件，全产业链自主开发。兆威工业电动滚筒解决方案主要服务于电商、机场、医药、工厂等自动化领域的货物输送，提升作业效率，降低物流成本。

兆威机电是一家集设计、研发、制造于一体的微型驱动系统方案解决商。兆威机电于2020年在深交所挂牌上市，总部位于美丽的海滨城市深圳，先后成立东莞、苏州、香港、德国、上海、美国分公司或办事处，战略布局全球化。



微型传动
国家企业技术中心



中国机械
工业科学技术奖



微型传动
中国工业大奖



中国专利
优秀奖

品质认证和体系

- 兆威的管理体系是企业运作的核心部分；兆威全体员工严格遵守ISO管理体系，从产品的设计、研发到生产所有的过程都严格按照体系进行；
- 我们致力于将产品的风险把控，在恶劣、苛刻的环境下，提高产品的可靠性；
- 我们的使命是为客户提供创新、符合客户所需的产品。

产品认证 | CE RoHS Ex UL



ISO13485 (CN18/42018)

ISO9001:2015 (CN11/30731)



IATF16949 (CN11/30730.01)

ISO14001 (U006616E0153R3M)

重要奖项及荣誉

700+

已申请知识产权

150+

申请发明专利

42+

软件著作权

72+

企业商标

24+

PCT(国际专利)



01 国家认定
国家企业技术中心

02 国家制造业
单项冠军

03 国家科学技术进步奖
二等奖

04 广东省科技进步
一等奖

05 国家知识产权
优势企业

06 中国机械工业科学技术
特等奖

07 深圳市工程技术
研究中心

08 广东省机器人
骨干企业

09 中国专利奖
优秀奖

10 中国工业大奖
表彰奖

11 广东省战略性新兴产业
培育企业

12 中国好设计
金奖



滚筒电机规格型号说明

型 号:	ZWGT2450-0300-108-C1-A0-P1-T1-H1
兆威工业高性能滚筒	
产品类型	R / S / Q / A / B / T
额定电压	24: 24V、48: 48V、AC: 220V AC、AD: 380V AC
滚筒直径(mm)	Φ50 / Φ60 / Φ76 / Φ80 / Φ89
RL有效长度	250~1500 mm(辊面尺寸)
传动比	5 / 7 / 13 / 18 / 24 / 25 / 30 / 42 / 48 / 65 / 72 / 78 / 90 / 96 / 108
额定输出功率	C: 磁编、D: 霍尔、E: 无感 1: 35W、2: 50W、3: 80W、4: 220W、5: 255W、6: 450W、7: 750W、8: 120W
辊面材质	A: 碳钢（默认镀锌）、B: 304不锈钢、F: 201不锈钢 0: 无处理、1: 滚花、2: 滚槽、3: 鼓型、4: 套2mm-PVC、5: 套5mm-PVC、6: 套2mm-PU、7: 包胶、8: PP锥套、9: 肩套(50 → 70mm / 60 → 90mm / 76 → 96mm)
传动方式	Z: 直通型、P: 多楔带轮、O: 0型带轮、N: 同步带轮、L: 双排链轮(08B11T/08B14T/10A13T)、M: 凸轮、U: 双链轮(10B17T)、Y: 双链轮(10B19T)、W: 双链轮(10B21T)、X: (非标) 1: 塑胶款、2: 金属碳钢镀锌、3: 金属碳钢发黑、4: 金属不锈钢、5: 铝合金、6: 粉末冶金、7: 金属碳钢度铬
出线端的安装方式	T1: 带M12*1 螺纹HEX、T2: 无螺纹HEX11、T3: 双D、T4: 双轴承六边轴（不锈钢材料）、T5: 双D双轴承(76mm)
非出线端安装方式	H: 碳钢镀锌、K: 不锈钢、M: 发黑 1: 弹簧压入式HEX11、2: 固定六边轴、3: M8内螺纹、4: M10内螺纹（60mm）、5: M12内螺纹（76mm）、6: 双D

例：ZWGR2450-520-18-C3-B0-P1-T1-H1

ZWG: 兆威工业高性能滚筒, R: 标准版产品, 24:24V DC, 50:直径50mm, 520: 辊面长度520mm, 18: 速比18, C3:额定输出功率80W, 磁编
B: 辊面材质304不锈钢, P1: 塑胶多楔带, T1: 出线端带M12*1螺纹HEX, H1: 动力端弹簧压入式HEX

Φ50mm 滚筒电机规格型号说明

型 号:	ZWGR2450-0300-018-C1-A0-P1-T1-H1
兆威工业滚筒	
齿轮箱材质类型	R: 粉末冶金IP54、S: 磨齿齿轮IP54 Q: 粉末冶金IP66、T: 磨齿齿轮IP66 A: 塑胶齿轮IP54、B: 塑胶齿轮IP66
额定电压	24V DC / 48V DC
滚筒直径(mm): 50	
RL有效长度	250~1500 mm(辊面尺寸)
传动比	5 / 7 / 13 / 18 / 25 / 30 / 42 / 65 / 78 / 90 / 108
功率驱动配置	C: 磁编、D: 霍尔 1: 35W、2: 50W、3: 80W、8: 120W
辊面材质	A: 碳钢（默认镀锌）、B: 不锈钢、F: SUS201不锈钢 0: 无处理、1: 滚花、2: 滚槽、3: 鼓型、4: 套2mm-PVC、5: 套5mm-PVC、6: 套2mm-PU、7: 包胶、8: PP锥套、9: 肩套(50 → 70mm)
传动方式	Z: 直通型、P: 多楔带轮、O: 0型带轮、N: 同步带轮、L: 双排链轮、M: 凸轮、X: (非标) 1: 塑胶款、2: 金属碳钢镀锌、3: 金属碳钢发黑、4: 金属不锈钢、5: 铝合金、6: 粉末冶金、7: 金属碳钢度铬
出线端的安装方式	T1: 带M12*1 螺纹HEX、T2: 无螺纹HEX11、T3: 双D、T4: 双轴承六边轴（不锈钢材料）、TX: (非标)
非出线端安装方式	H: 碳钢镀锌、K: 不锈钢、M: 碳钢发黑 1: 弹簧压入式HEX11、2: 固定六边轴、3: M8内螺纹、6: 双D

Φ60mm 滚筒电机规格型号说明

型号：ZWGS4860-1200-108-D2-B2-Z2-T2-K3

兆威工业滚筒

齿轮箱材质类型
R: 粉末冶金IP54、S: 磨齿齿轮IP54
Q: 粉末冶金IP66、T: 磨齿齿轮IP66

额定电压
24V DC / 48V DC

滚筒直径(mm): 60

RL有效长度
300~1500 mm(辊面尺寸)

传动比
5 / 7 / 13 / 18 / 25 / 30 / 42 / 65 / 78 / 90 / 108

功率驱动配置
C: 磁编、D: 霍尔
1: 35W、2: 50W、3: 80W、8: 120W

辊面材质
A: 碳钢（默认镀锌）、B: 不锈钢
1: 滚花、3: 鼓型、7: 包胶、9: 肩套(60 → 70mm)

传动方式
Z: 直通型、P: 多楔带轮、L: 双排链轮(08B14T)、X: (非标)
1: 塑胶款、2: 金属碳钢镀锌、3: 金属碳钢发黑、4: 金属不锈钢、5: 铝合金、7: 金属碳钢度铬

出线端的安装方式
T1: 带M12*1 螺纹HEX、T2: 无螺纹HEX11、T3: 双D、T4: 双轴承六边轴（不锈钢材料）

非出线端安装方式
H: 碳钢镀锌、K: 不锈钢
3: M8内螺纹、4: M10内螺纹、6: 双D

Φ76/80/89mm 滚筒电机规格型号说明

型号：ZWGT4876-1200-096-C5-A0-L3-T3-M5

兆威工业滚筒

齿轮箱材质类型
R: 粉末冶金IP54、S: 磨齿齿轮IP54
Q: 粉末冶金IP66、T: 磨齿齿轮IP66

额定电压
48V DC / AC: 220V

滚筒直径(mm): 76 / 80 / 89

RL有效长度
480~1500 mm(辊面尺寸)

传动比
17 / 18 / 24 / 48 / 70 / 72 / 96

功率驱动配置
C: 磁编
4: 220W、5: 255W、6: 450W、7: 750W

辊面材质
A: 碳钢（默认镀锌）、B: 不锈钢
0: 无处理、3: 鼓型管

传动方式
Z: 直通型、L: 双排链轮(10A13T)、U: 双链轮(10B17T)、Y: 双链轮(10B19T)、W: 双链轮(10B21T)、X: (非标)
3: 金属碳钢发黑、4: 金属不锈钢

出线端的安装方式
T3: 双D、T5: 双D双轴承(76mm)、TX: (非标)

非出线端安装方式
H: 碳钢镀锌、K: 不锈钢、M: 碳钢发黑
5: M12内螺纹(76mm)、6: 双D

控制装置规格型号说明

型号: Z W G 2 4 - C 3 - P 1 - A 1

苏州兆威工业

供电电压

24: 24V、48: 48V、AC: 220V AC、AD: 380V AC

驱动方式

C: 磁编、D: 霍尔、E: 无感

功率

1: 35W、2: 50W、3: 80W、4: 220W、5: 255W、6: 450W、7: 750W、8: 120W

防护等级

N: IP20、P: IP66

驱动数量

1: 一拖一、2: 一拖二、4: 一拖四

通讯模式

A: 手动调速、B: IO、C: 485通讯、D: Profinet、F: Ethercat、G: Ethernet、H: Modbus(Can)
0: 空、1: 数字量PNP、2: 数字量NPN、3: 模拟量PNP、4: 模拟量NPN

例：ZWG24-C3-N1-B1

ZWG: 苏州兆威工业，24: 24V供电，C3: 磁编80W，N1: IP20/1托一，B1: IO控制数字量PNP

输送线系列滚筒

智能解决方案

兆威机电推出全新滚筒电机平台，采用均为自研高性能齿轮箱、电机和控制器，为客户带来稳定高效的滚筒电机解决方案。同时，兆威机电集研发、设计、智造、销售为一体，可高效的解决您所要输送需求。



输送线滚筒：

兆威工业是全球先进传动产品部件制造商，专注于微型和小型电动滚筒和精密减速机的研发和生产。产品主要应用于企业物流的自动化方案.....



驱动和控制装置：

兆威工业滚筒电机的驱动及其控制

高负载输送

兆威滚筒电机系列产品采用自研钢管胀紧结构

- 50mm金属胀紧结构>150N.m
- 60mm金属胀紧结构>180N.m
- 76/80/89mm金属胀紧结构>300N.m

实用新型专利号：ZL2023202977237

安装及控制

- 跨品牌兼容，广泛适配常见输送线，灵活性
- 可轻松替换为您的设备提供便捷方案


高效率输送

- 齿轮箱内齿轮零件采用高精度工艺加工，单级效率可达到97%以上
- 整机效率做到与国外行业领先企业水平相当
- 更多功率选择的范围：35W-750W
- 设计寿命大大提升，从2万小时提升至3万小时


* 数据源自兆威工业

输送线系列产品概述

滚筒电机

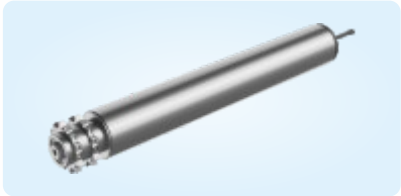

直径50mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 12

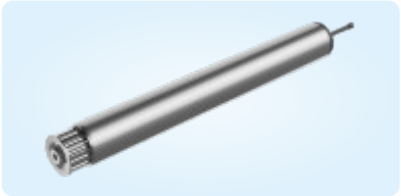


直径50mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 12



直径50mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 12




直径50mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 12

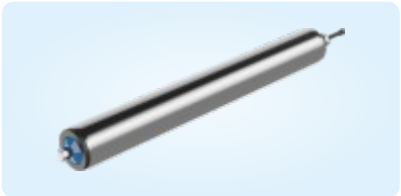


直径50mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 12



直径50mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 12

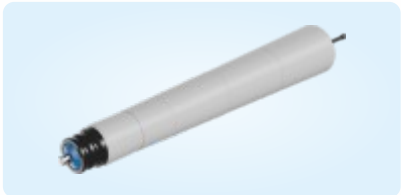


直径50mm，圆锥形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 12

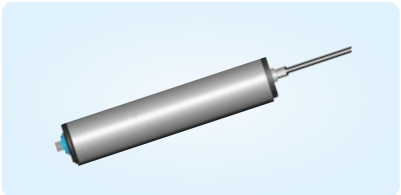


直径50mm，鼓形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 16




凸轮滚筒
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 18

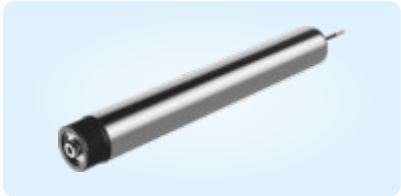


直径60mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 20

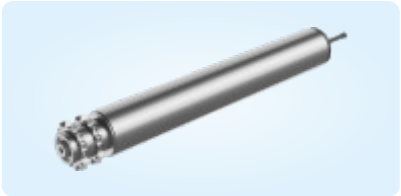


直径60mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 20

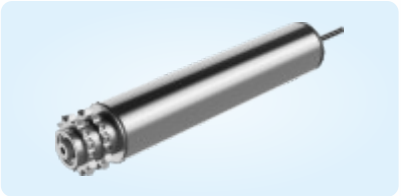


直径76mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 24

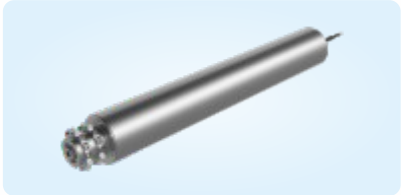


直径80mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 24

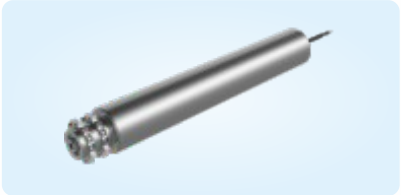

直径89mm，圆柱形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 24

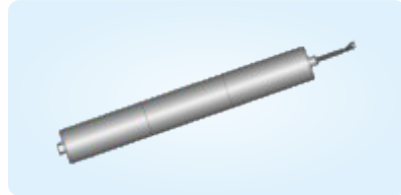

直径80mm，鼓形
温度范围 -40℃~ 55℃
页码 27

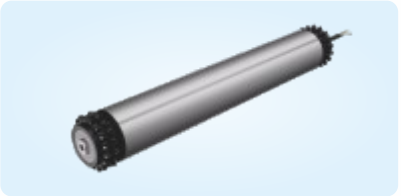

两端双链轮滚筒
温度范围 -40℃~55℃
页码29

控制装置



霍尔控制器：MINI驱动卡
页码 32



霍尔控制器: 35W / 50W / 80W滚筒 (标准版)
页码 33



霍尔控制器：120W滚筒（标准版）
页码 34



霍尔控制器：ZPA积放控制卡
页码 35



磁编控制卡（80W）
页码 36



485控制卡（80W）
页码 37



IP54控制卡（80W）
页码 38



IP54控制卡（220W）
页码 39



IP20控制卡（255W）
页码 40



IP20控制卡（450W）
页码 41



750W滚筒控制卡
页码 42



一拖二（外驱）ECT总线控制卡
页码 43



一拖四（内驱）ECT总线控制卡
页码 44



一拖四（内驱）PN总线控制卡
页码 45

Φ50mm 系列



应用领域：

用于箱式输送机械，如纸板箱、料箱、压板或轮胎。适用于直线输送机、小型皮带输送机，特别是零压力积放式输送机。也可用于穿梭系统，将输送机区段或移载机与其它输送机进行配合使用。

性能优势：

- ① **高效节能：**基于整体的杰出设计，整机效率明显高于同行业产品。
- ② **应用灵活：**除市面上常规的PolyVee 皮带、圆带或同步带头，对于电机出轴也进行了合理优化，并有11种齿轮比，可以满足更多的应用场景。
- ③ **低噪：**相较于竞品多为55dB以下，兆威的电动滚筒噪音可做到低于50dB以下。

基本参数

额定电压	24V			48V		
额定电流(A)	2.2	3.1	4.5	1.1	1.5	2.3
启动电流(A)	5.5	7.8	11.3	2.8	3.8	5.8
额定功率(W)	35	50	80	35	50	80
最大噪音	50dB					
电缆长度	霍尔滚筒线长1m((可增加延长线1m)，磁编滚筒线长0.5m(可增加延长线2m)					
防护等级	IP54/IP66					
钢管材质	镀锌钢、不锈钢					
钢管尺寸	φ50x1.5mm					
轴心方式	M12*1螺纹六角、无螺纹HEX11，双D					
运行环境温度	-40℃ ~ 55℃					

Φ50mm 系列性能选型表

80 W

速度代码	速比	额定输出转速 (rpm)	额定输出线速度 (m/s)	额定输出力矩 (N.m)	启动力矩 (N.m)	驱动载荷* (μ=0.05)KG
S1	5	1380	3.61	0.60	1.49	30
S2	7	986	2.58	0.84	2.09	40
S3	13	531	1.39	1.55	3.88	75
S4	18	383	1.00	2.10	5.24	100
S5	25	276	0.72	2.91	7.28	140
S6	30	230	0.60	3.49	8.73	170
S7	42	164	0.43	4.89	12.22	240
S8	65	106	0.28	7.35	14.71	360
S9	78	88	0.23	8.85	17.70	360
S10	90	77	0.20	10.21	18.00	360
S11	108	64	0.17	12.26	18.00	360

50 W

速度代码	速比	额定输出转速 (rpm)	额定输出线速度 (m/s)	额定输出力矩 (N.m)	启动力矩 (N.m)	驱动载荷* (μ=0.05)KG
S1	5	1380	3.61	0.36	0.90	20
S2	7	986	2.58	0.49	1.23	30
S3	13	531	1.39	0.91	2.28	50
S4	18	383	1.00	1.27	3.18	70
S5	25	276	0.72	1.76	4.40	100
S6	30	230	0.60	2.13	5.33	115
S7	42	164	0.43	2.96	7.40	160
S8	65	106	0.28	4.58	11.45	250
S9	78	88	0.23	5.07	12.68	275
S10	90	77	0.20	5.89	14.73	320
S11	108	64	0.17	7.07	17.68	360

*驱动载荷为参考值，具体数值需要结合实际应用计算


35 W

速度代码	速比	额定输出转速 (rpm)	额定输出线速度 (m/s)	额定输出力矩 (N.m)	启动力矩 (N.m)	驱动载荷* (μ=0.05)KG
S1	5	1380	3.61	0.26	0.65	10
S2	7	986	2.58	0.34	0.85	15
S3	13	531	1.39	0.64	1.60	35
S4	18	383	1.00	0.89	2.23	50
S5	25	276	0.72	1.24	3.10	70
S6	30	230	0.60	1.49	3.73	80
S7	42	164	0.43	2.07	5.18	110
S8	65	106	0.28	2.95	7.38	160
S9	78	88	0.23	3.55	8.88	200
S10	90	77	0.20	4.10	10.25	220
S11	108	64	0.17	4.95	12.38	270


*驱动载荷为参考值，具体数值需要结合实际应用计算

Φ50mm 系列外形尺寸


L: 双链轮

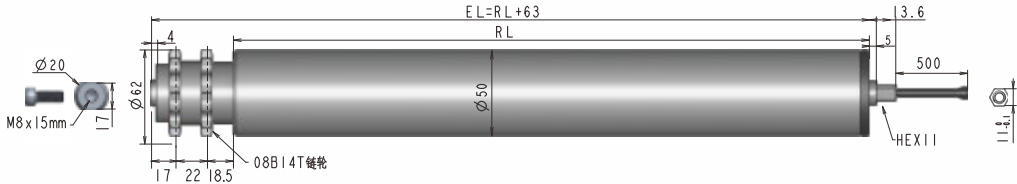


N: 同步带轮

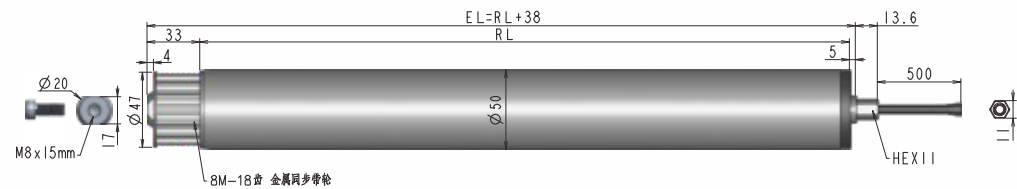


M: 金属多楔带轮

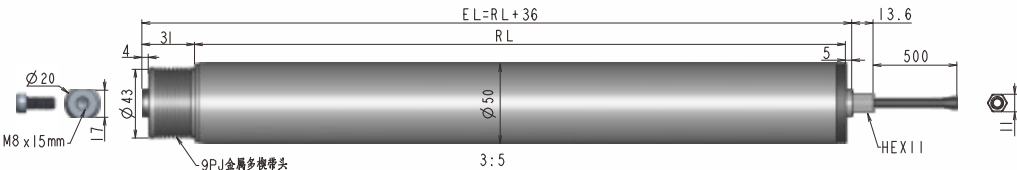


O: O型带

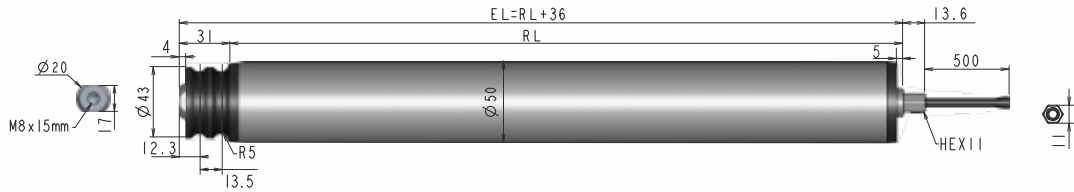


Z:直通式

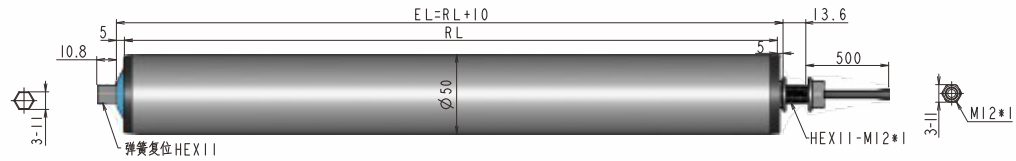


P: 塑胶多楔带

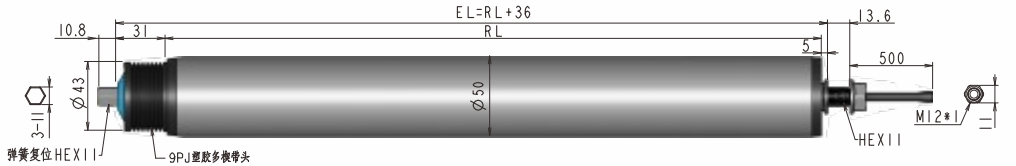

锥形:

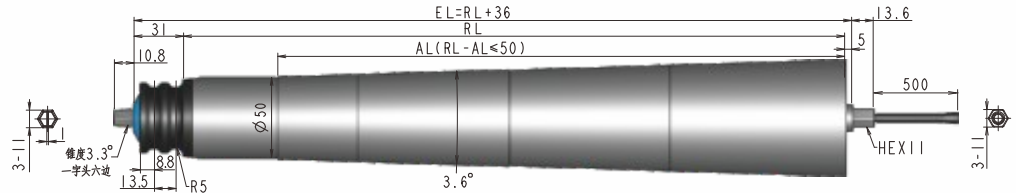

IP66:

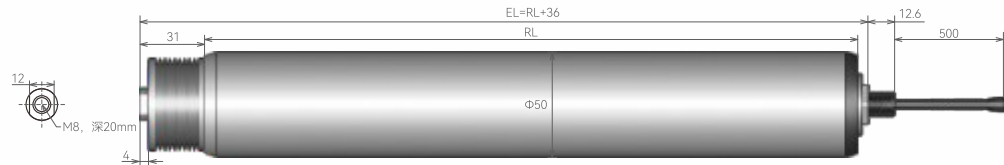

锥套参考尺寸

额定锥形长度	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
最小直径	52.5	55.6	52.5	55.6	52.5	55.6	52.5	55.6	52.5	55.6	52.5	55.6	52.5	55.6	52.5
最大直径	71.2	77.6	77.6	84.0	84.0	90.4	90.4	96.8	96.8	103.2	103.2	109.9	109.9	116.0	116.0

Φ50mm 鼓型滚筒电机



应用领域:

50直径冠状外管的电动滚筒皮带输送机。对于物类大小不规则的输送线，特别散货输送线。作为与滚筒线配合，输送系统更为灵活。

性能优势:

- ①**高效节能:** 基于整体的杰出设计，整机效率明显高于同行业产品。
- ②**鼓形外管:** 外管为鼓形外管，可以有效减少皮带跑偏的问题。
- ③**通用灵活:** 安装方式与50滚筒线电机相同，同时齿轮箱及电机与滚筒线电机也相同，可以保持控制及安装的一致。
- ④**低噪:** 相较于竞品多为55DB以下，兆威的电动滚筒噪音可做到低于50DB以下。

基本参数

额定电压	24V			48V		
额定电流(A)	2.2	3.1	4.5	1.1	1.5	2.3
启动电流(A)	5.5	7.8	11.3	2.8	3.8	5.8
额定功率(W)	35	50	80	35	50	80
最大噪音	50dB					
电缆长度	霍尔滚筒线长1m((可增加延长线1m)，磁编滚筒线长0.5m(可增加延长线2m)					
防护等级	IP54/IP66					
钢管材质	镀锌钢、不锈钢					
钢管尺寸	φ52x2.5mm					
轴心方式	M12*1螺纹六角、无螺纹HEX11，双D					
运行环境温度	-40℃ ~ 55℃					

Φ50mm鼓型滚筒性能选型表


80 W

速度代码	速比	额定输出转速 (rpm)	额定输出线速度 (m/s)	额定输出力矩 (N.m)	启动力矩 (N.m)
S1	5	1380	3.75	0.56	1.39
S2	7	986	2.68	0.84	2.09
S3	13	531	1.45	1.55	3.88
S4	18	383	1.04	2.01	5.01
S5	25	276	0.75	2.91	7.28
S6	30	230	0.62	3.49	8.36
S7	42	164	0.45	4.89	12.22
S8	65	106	0.29	7.35	18.05
S9	78	88	0.24	8.85	17.7
S10	90	76	0.21	10.03	25.07
S11	108	63	0.18	12.03	30.09


50 W

速度代码	速比	额定输出转速 (rpm)	额定输出线速度 (m/s)	额定输出力矩 (N.m)	启动力矩 (N.m)
S1	5	1380	3.75	0.36	0.9
S2	7	986	2.68	0.49	1.23
S3	13	531	1.45	0.91	2.28
S4	18	383	1.04	1.27	3.18
S5	25	276	0.75	1.76	4.4
S6	30	230	0.62	2.13	5.33
S7	42	164	0.45	2.96	7.4
S8	65	106	0.29	4.58	11.45
S9	78	88	0.24	5.07	12.68
S10	90	76	0.21	5.89	14.73
S11	108	63	0.18	7.07	17.68

Φ50mm 鼓型滚筒电机外形尺寸

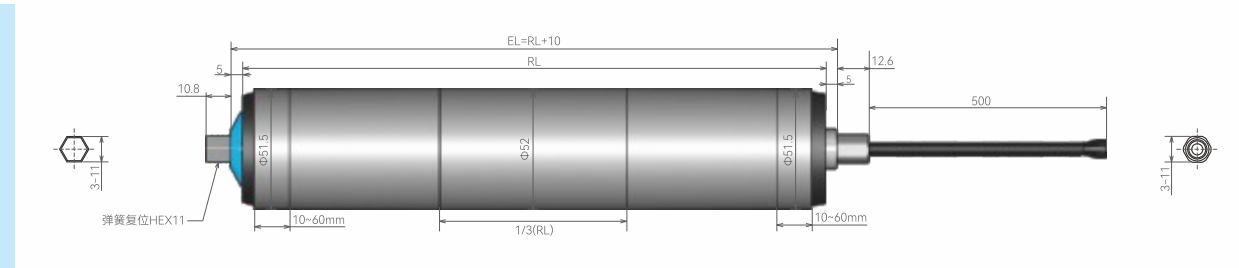

凸轮滚筒

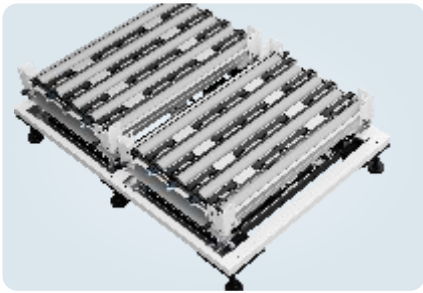

应用领域：

适用于箱式输送机械，配合顶升移栽机使用，能够精准地在单行程旋转90°。实现不同输送线间的高效衔接。

性能优势：


- ① 高效精准：基于双凸轮结构，单行程内能够旋转90°，作业节奏快且精准。
- ② 平稳运行：凸轮曲线的设计，顶升过程平稳如丝，无冲击颠簸。
- ③ 设计紧凑：有效压缩移栽机整体高度，低至 180mm，灵活适配多种有限空间输送场景。
- ④ 经久耐用：凸轮材料为含油材料，运行过程中有自润滑作用，长时间运行稳定性高，寿命长。

基本参数


额定电压	24V			48V		
额定电流(A)	2.2	3.1	4.5	1.1	1.5	2.3
启动电流(A)	5.5	7.8	11.3	2.8	3.8	5.8
额定功率(W)	35	50	80	35	50	80
最大噪音	50dB					
电缆长度	霍尔滚筒线长1m((可增加延长线1m)，磁编滚筒线长0.5m(可增加延长线2m)					
防护等级	IP54					
钢管材质	镀锌钢、不锈钢					
钢管尺寸	φ50x1.5mm					
轴心方式	无螺纹HEX11					
运行环境温度	-40℃ ~ 55℃					

凸轮滚筒外形尺寸

动力滚筒

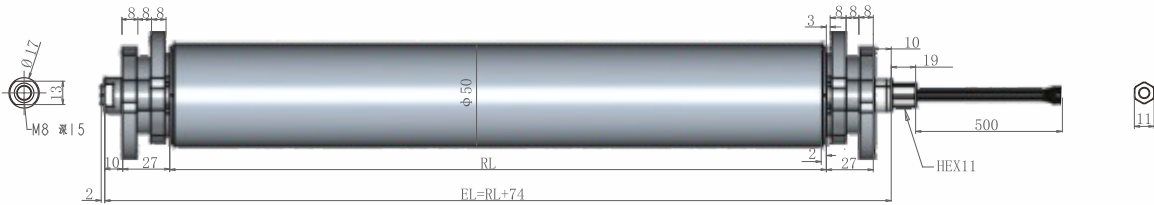

从动滚筒

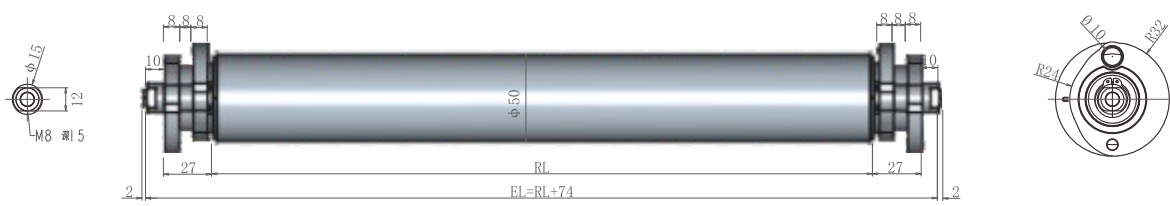

Φ60mm 系列



应用领域：

中型托盘搬运，最高可达600KG，例如白色家电，卡车轮胎，在新能源汽车领域表现尤为出色。

性能优势：

- ① 通用设计：与50滚筒出自同一平台，同一控制器可以控制50及60的电动滚筒。
- ② 高效节能：基于整体的杰出设计，整机效率明显高于同行业产品。
- ③ 应用灵活：驱动头为钢制驱动，对于电机出轴也进行了合理优化，在重载时表现更为稳定，并有11种齿轮比，可以满足更多的应用场景。
- ④ 低噪：相较于竞品多为55dB以下，兆威的电动滚筒噪音可做到低于50dB以下。

基本参数

额定电压	24V			48V		
额定电流(A)	2.2	3.1	4.5	1.1	1.5	2.3
启动电流(A)	5.5	7.8	11.3	2.8	3.8	5.8
额定功率(W)	35	50	80	35	50	80
最大噪音	50dB					
电缆长度	霍尔滚筒线长1m((可增加延长线1m)，磁编滚筒线长0.5m(可增加延长线2m)					
防护等级	IP54/IP66					
钢管材质	镀锌钢、不锈钢					
钢管尺寸	φ60x2mm					
轴心方式	M12*1螺纹六角、无螺纹HEX11，双D					
运行环境温度	-40℃ ~ 55℃					

Φ60mm 系列性能选型表

120 W

速度代码	额定电压 (V)	速比	额定输出转速 (rpm)	额定输出线速度 (m/s)	额定输出力矩 (N.m)	启动力矩 (N.m)	推荐使用承载 重物 (kg)
S3	48	13	769.23	2.42	1.55	3.88	65
S4	48	18	555.56	1.75	2.10	5.25	85
S5	48	25	400.00	1.26	2.91	7.28	120
S6	48	30	333.33	1.05	3.49	8.73	145
S7	48	42	238.10	0.75	4.89	12.23	200
S8	48	65	154.32	0.48	7.35	14.70	300
S9	48	78	128.21	0.40	8.85	17.70	360
S10	48	90	111.11	0.35	10.21	20.42	420
S11	48	108	92.59	0.29	12.26	24.52	500

80 W

速度代码	额定电压 (V)	速比	额定输出转速 (rpm)	额定输出线速度 (m/s)	额定输出力矩 (N.m)	启动力矩 (N.m)	推荐使用承载 重物 (kg)
S1	24/48	5	1380.00	4.34	0.60	1.49	25
S2	24/48	7	985.71	3.10	0.84	2.09	35
S3	24/48	13	530.77	1.67	1.55	3.88	65
S4	24/48	18	383.33	1.20	2.10	5.24	85
S5	24/48	25	276.00	0.87	2.91	7.28	120
S6	24/48	30	230.00	0.72	3.49	8.73	145
S7	24/48	42	164.29	0.52	4.89	12.22	200
S8	24/48	65	106.48	0.33	7.35	14.71	300
S9	24/48	78	88.46	0.28	8.85	17.70	360
S10	24/48	90	76.67	0.24	10.21	18.00	420
S11	24/48	108	63.89	0.20	12.26	18.00	500


50 W

速度代码	额定电压 (V)	速比	额定输出转速 (rpm)	额定输出线速度 (m/s)	额定输出力矩 (N.m)	启动力矩 (N.m)	推荐使用承载 重物 (kg)
S1	24/48	5	1380.00	4.34	0.36	0.90	15
S2	24/48	7	985.71	3.10	0.49	1.23	20
S3	24/48	13	530.77	1.67	0.91	2.28	40
S4	24/48	18	383.33	1.20	1.27	3.18	50
S5	24/48	25	276.00	0.87	1.76	4.40	75
S6	24/48	30	230.00	0.72	2.13	5.33	90
S7	24/48	42	164.29	0.52	2.96	7.40	125
S8	24/48	65	106.48	0.33	4.58	11.45	185
S9	24/48	78	88.46	0.28	5.07	12.68	225
S10	24/48	90	76.67	0.24	5.89	14.73	260
S11	24/48	108	63.89	0.20	7.07	17.68	310

35 W


速度代码	额定电压 (V)	速比	额定输出转速 (rpm)	额定输出线速度 (m/s)	额定输出力矩 (N.m)	启动力矩 (N.m)	推荐使用承载 重物 (kg)
S1	24/48	5	1380.00	4.34	0.26	0.65	10
S2	24/48	7	985.71	3.10	0.34	0.85	15
S3	24/48	13	530.77	1.67	0.64	1.60	25
S4	24/48	18	383.33	1.20	0.89	2.23	35
S5	24/48	25	276.00	0.87	1.24	3.10	50
S6	24/48	30	230.00	0.72	1.49	3.73	60
S7	24/48	42	164.29	0.52	2.07	5.18	85
S8	24/48	65	106.48	0.33	2.95	7.38	130
S9	24/48	78	88.46	0.28	3.55	8.88	155
S10	24/48	90	76.67	0.24	4.10	10.25	180
S11	24/48	108	63.89	0.20	4.95	12.38	215

Φ60mm系列外形尺寸

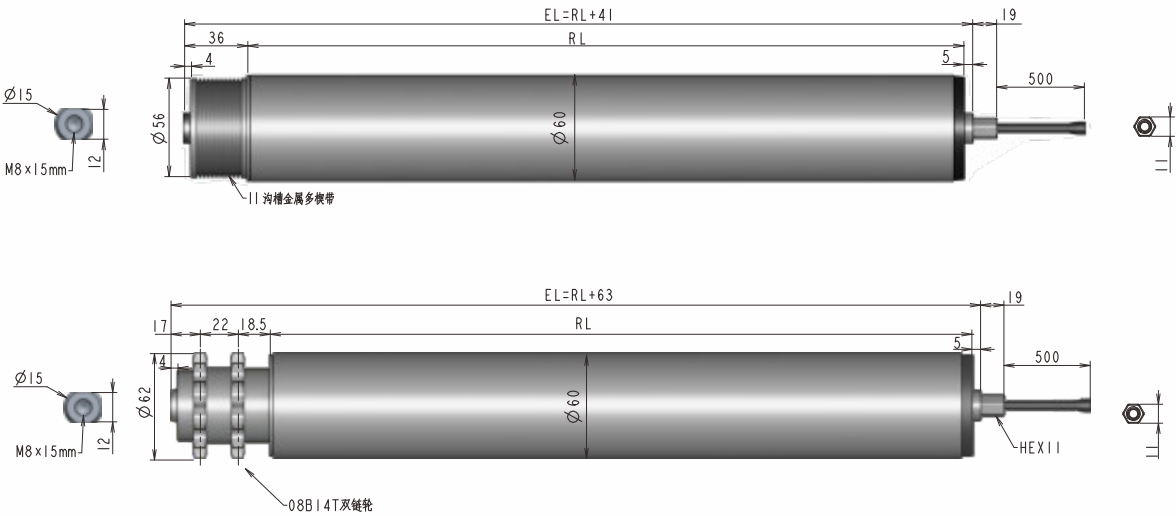

随机附件（Φ50/60mm滚筒专用）

我们也给客户准备了辅助安装电动滚筒的安装部件，用于螺母无法安装情况下，用来固定电滚筒。

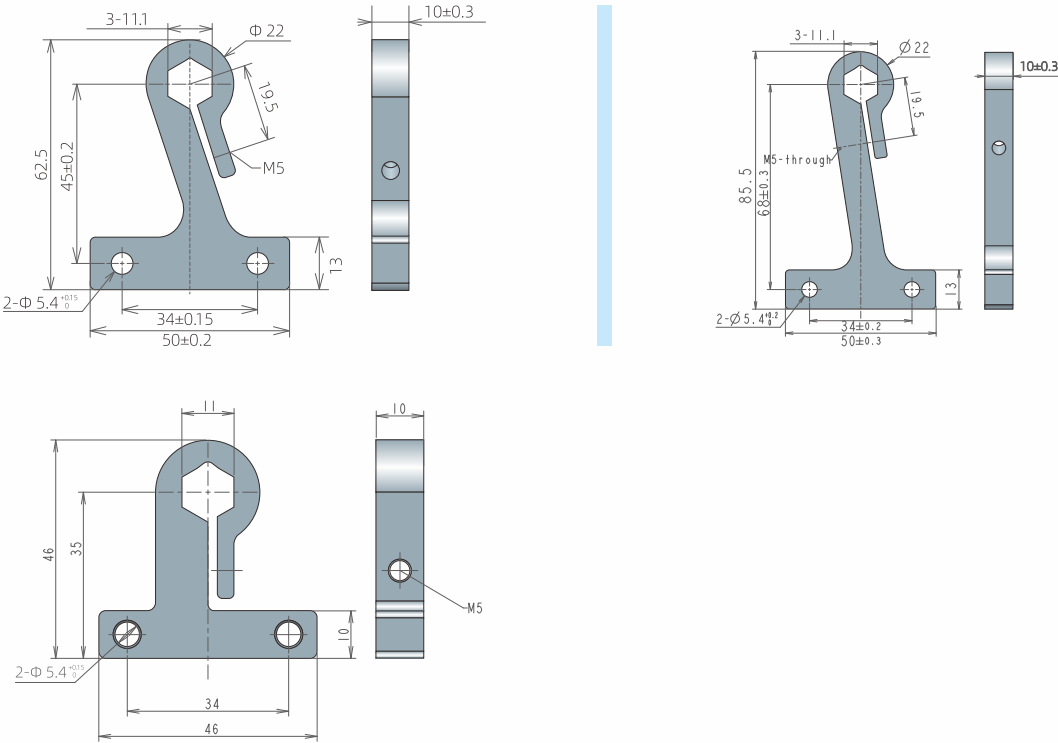

Φ76/80/89mm 系列

应用领域：

主要应用于托盘输送机，最高可驱动1500KG负载，设计和安装驱动托盘输送机更为容易。高效的空间利用为客户提供完美的驱动解决方案。



性能优势：

- ① 高效节能：采用48V无刷电机加高性能齿轮箱，拥有更高的效率及扭矩。
- ② 应用灵活：控制器自带调速功能，与托盘滚筒配合使用，可以让目前客户的托盘线更加灵活。
- ③ 低噪：噪音低于55dB以内低于同行业水平。
- ④ 安装方便：外观与无动力滚筒基本无差别，安装起来更加便捷。

基本参数

额定电压	48V		
额定电流(A)	7		
启动电流(A)	15.0		
额定功率(W)	255		
最大噪音	55dB（1m）		
电缆长度	1m		
防护等级	IP54/IP66		
钢管材质	碳钢镀锌、碳钢镀铬、不锈钢		
钢管尺寸	φ76x3mm	φ80x3mm	φ89x3mm
轴心方式	双D(φ25X20)		
运行环境温度	-40℃ ~ 55℃		

Φ76/80/89mm 系列性能选型表格

Φ76mm 滚筒-直流

标定输出功率	额定电压(V)	速比	额定输出转速(rpm)	额定输出线速度(m/s)	额定输出力矩(N.m)	额定电流(A)	启动电流(A)	驱动载荷*(μ=0.05) KG
220W	48	17	264.71	1.05	8.48	6.00	12	350
	48	70	64.29	0.26	34.20	6.00	12	1500
255W	48	18	300.00	1.19	8.98	7.00	14	350
	48	24	225.00	0.90	11.73	7.00	14	500
	48	48	112.50	0.45	23.94	7.00	14	1000
	48	72	75.00	0.30	35.18	7.00	14	1500

Φ80mm 滚筒-直流

标定输出功率	额定电压(V)	速比	额定输出转速(rpm)	额定输出线速度(m/s)	额定输出力矩(N.m)	额定电流(A)	启动电流(A)	驱动载荷*(μ=0.05) KG
220W	48	17	264.71	1.11	8.48	6.00	12	320
	48	70	64.29	0.27	34.20	6.00	12	1400
255W	48	18	300.00	1.26	8.98	7.00	14	320
	48	24	225.00	0.94	11.73	7.00	14	450
	48	48	112.50	0.47	23.94	7.00	14	500
	48	72	75.00	0.31	35.18	7.00	14	1400




Φ89mm 滚筒-直流

标定输出功率	额定电压(V)	速比	额定输出转速(rpm)	额定输出线速度(m/s)	额定输出力矩(N.m)	额定电流(A)	启动电流(A)	驱动载荷*(μ=0.05) KG
220W	48	17	264.71	1.23	8.48	6.00	12	280
	48	70	64.29	0.30	34.20	6.00	12	1200
255W	48	18	300.00	1.40	8.98	7.00	14	280
	48	24	225.00	1.05	11.73	7.00	14	400
	48	48	112.50	0.52	23.94	7.00	14	800
	48	72	75.00	0.35	35.18	7.00	14	1200

Φ89mm 滚筒-交流

标定输出功率	额定电压(V)	速比	额定输出转速(rpm)	额定输出线速度(m/s)	额定输出力矩(N.m)	额定电流(A)	启动电流(A)
750W	220	72	69.44	19.42	103.18	4.51	9.02
		96	52.08	14.56	137.58	4.51	9.02

Φ76/80/89mm 系列尺寸图

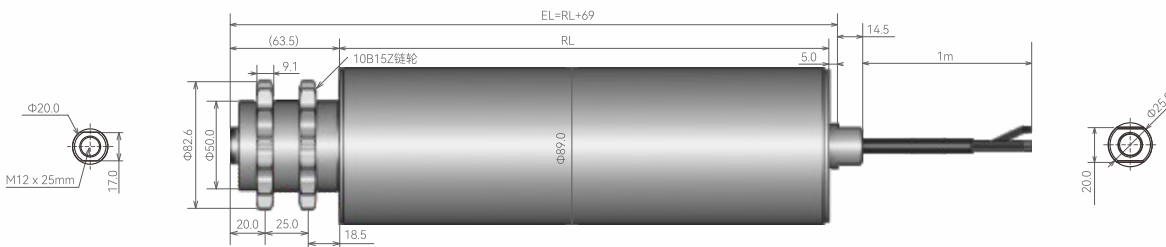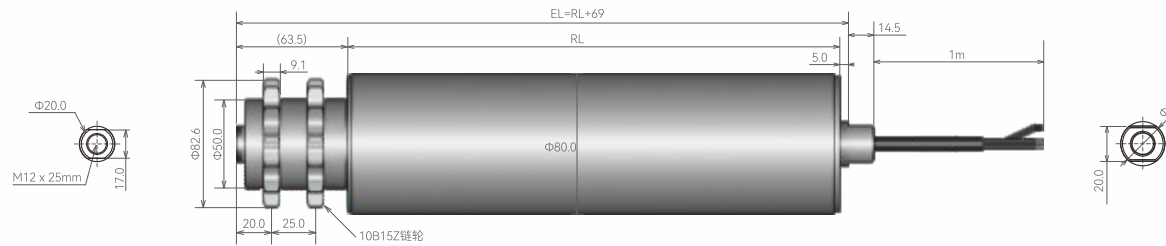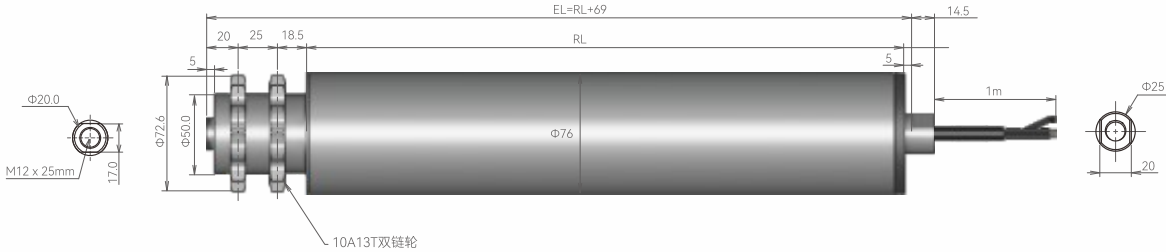

Φ80mm 鼓型滚筒电机


应用领域：

80直径冠状外管的电动滚筒皮带输送机。对于物类大小不规则的输送线，特别散货输送线。作为与滚筒线配合，输送系统更为灵活。



性能优势：

- ① 高效节能：48V无刷直流电机，基于整体的杰出设计，整机效率明显高于同行业产品
- ② 鼓形外管：外管为鼓形外管，可以有效减少皮带跑偏的问题。
- ③ 通用灵活：安装方式与80滚筒线电机相同，同时齿轮箱及电机与滚筒线电机也相同，可以保持控制及安装的一致。
- ④ 低噪：相较于竞品多为60dB以下，兆威的电动滚筒噪音可做到55dB以下。

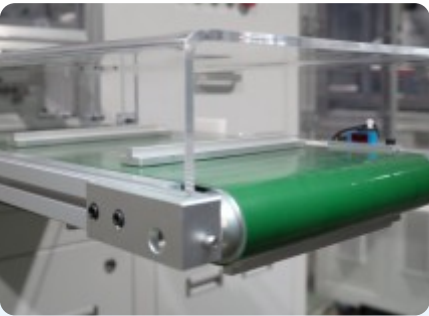


基本参数：

额定电压	48V
额定电流(A)	7
启动电流(A)	15.0
额定功率(W)	255
最大噪音	55dB
电缆长度	1m
防护等级	IP54/IP66
钢管材质	碳钢镀锌、碳钢镀铬、不锈钢
钢管尺寸	φ81.5x3.75mm
轴心方式	双D(φ25X20)
运行环境温度	-40℃ ~ 55℃


80鼓型滚筒性能选型表格

标定输出 功率	速比	额定输出 转速(rpm)	额定输出线 速度(m/s)	额定输出 力矩(N.m)	启动力矩 (N.m)	额定电流 (A)	启动电流 (A)
220W	17	264.71	1.13	8.48	16.96	6.00	12
	70	64.29	0.27	34.20	68.40	6.00	12
255W	18	300.00	1.28	8.98	17.96	7.00	14
	24	225.00	0.96	11.73	23.45	7.00	14
	48	112.50	0.48	23.94	47.89	7.00	14
	72	75.00	0.32	35.18	70.35	7.00	14

Φ80鼓型滚筒电机外形尺寸

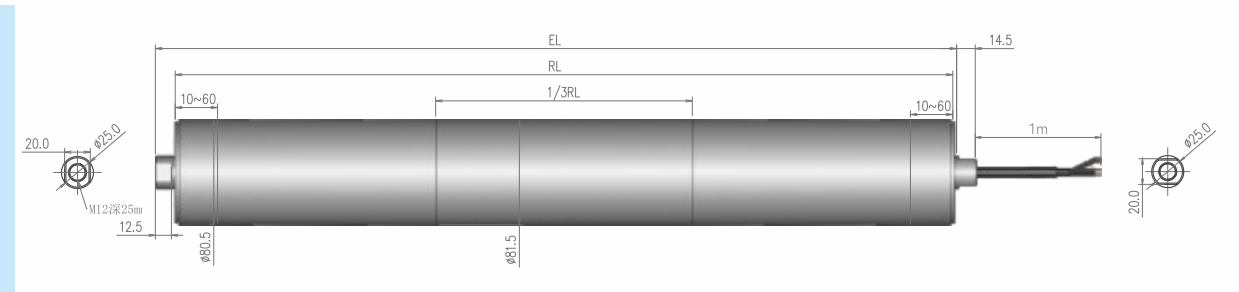

两端双链轮滚筒

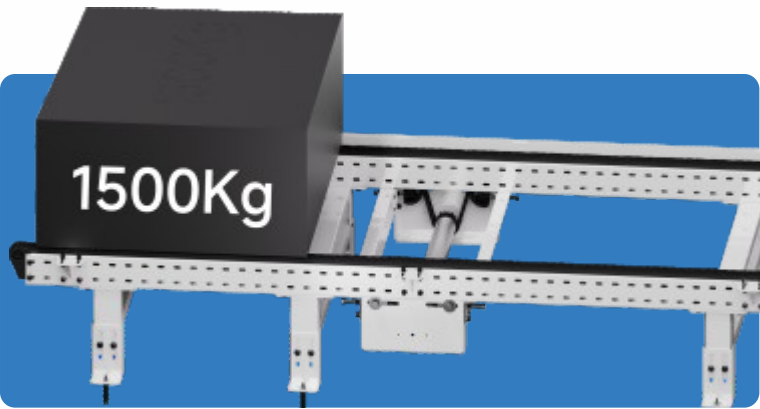

应用领域：

两端双链轮结构设计，配合链条机使用，适用于托盘输送，能够实现大负载货物运输。

性能优势：

- ① **省位快装：**高度集成化设计，无冗余结构，安装简便省时；可降低设备高度，节省空间布局。
- ② **零维高效：**电动滚筒免润滑维护，结合1级能效设计，显著降低后期维护与能源成本。
- ③ **低躁强载：**噪音可做到低于55dB，最大承载力达1.5T。
- ④ **经久耐用：**适应低速重载、高温、与油/水接触、低温冷链（IP66防护）等工况环境，保障复杂工况下的可靠性与寿命。
- ⑤ **智控精准：**支持恒速/定速/无级调速；配备高精度刹车与磁编半伺服控制，实现精准启停。

基本参数：

额定电压	48V		
额定电流(A)	12		
启动电流(A)	25		
额定功率(W)	450		
最大噪音	55dB		
电缆长度	1m		
防护等级	IP66		
钢管材质	碳钢镀锌、不锈钢		
钢管尺寸	φ76x3mm	φ80x3mm	φ89x3mm
轴心方式	φ25*20mm(出线)、M12螺纹(动力端)		
运行环境温度	-40℃ ~ 55℃		

两端双链轮滚筒性能选型表：

Φ76mm 滚筒-直流							
标定输出功率	额定电压(V)	速比	额定输出转速(rpm)	额定输出线速度(m/s)	额定输出力矩(N.m)	额定电流(A)	启动电流(A)
220W	48	17	264.71	1.05	8.48	6.00	12
	48	70	64.29	0.25	34.20	6.00	12
255W	48	18	300.00	1.19	8.98	7.00	14
	48	24	225.00	0.89	11.73	7.00	14
	48	48	112.50	0.45	23.94	7.00	14
	48	72	75.00	0.29	35.18	7.00	14
450W	48	54	92.59	0.36	50.87	12.27	24
	48	72	69.44	0.27	67.82	12.27	24
	48	96	52.08	0.20	90.43	12.27	24


Φ80mm 滚筒-直流							
标定输出功率	额定电压(V)	速比	额定输出转速(rpm)	额定输出线速度(m/s)	额定输出力矩(N.m)	额定电流(A)	启动电流(A)
220W	48	17	264.71	1.10	8.48	6.00	12
	48	70	64.29	0.26	34.20	6.00	12
255W	48	18	300.00	1.19	8.98	7.00	14
	48	24	225.00	0.89	11.73	7.00	14
	48	48	112.50	0.47	23.94	7.00	14
	48	72	75.00	0.29	35.18	7.00	14
450W	48	54	92.59	0.36	50.87	12.27	24
	48	72	69.44	0.27	67.82	12.27	24
	48	96	52.08	0.20	90.43	12.27	24

Φ89mm 滚筒-直流							
标定输出功率	额定电压(V)	速比	额定输出转速(rpm)	额定输出线速度(m/s)	额定输出力矩(N.m)	额定电流(A)	启动电流(A)
220W	48	17	264.71	1.23	8.48	6.00	12
	48	70	64.29	0.29	34.20	6.00	12
255W	48	18	300.00	1.13	8.98	7.00	14
	48	24	225.00	1.04	11.73	7.00	14
	48	48	112.50	0.52	23.94	7.00	14
	48	72	75.00	0.34	35.18	7.00	14
450W	48	54	92.59	0.43	50.87	12.27	24
	48	72	69.44	0.32	67.82	12.27	24
	48	96	52.08	0.24	90.43	12.27	24

Φ89mm 滚筒-交流

标定输出功率	额定电压(V)	速比	额定输出转速(rpm)	额定输出线速度(m/s)	额定输出力矩(N.m)	额定电流(A)	启动电流(A)
750W	220	72	69.44	0.32	110	4.5	11.3
	220	96	52.08	0.24	140	4.5	11.3

两端双链轮滚筒外形尺寸:

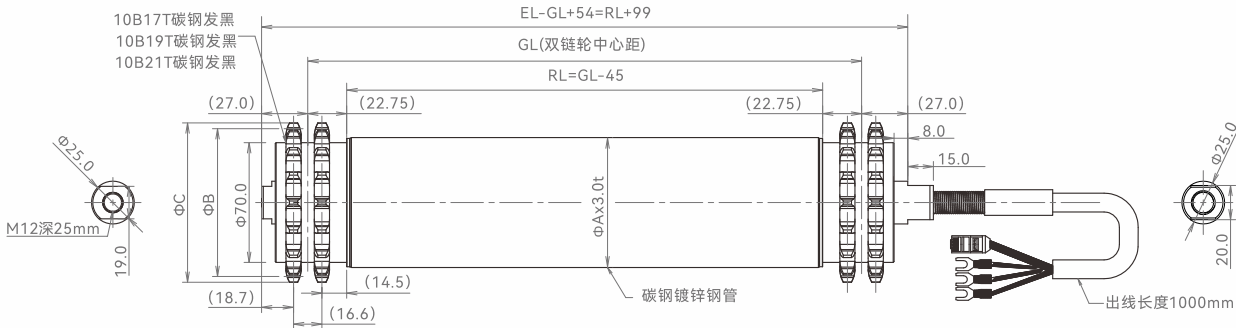

霍尔控制器：MINI驱动卡




功能:

- 1. 速度闭环运行
- 2. 15档拨码调速
- 3. 4档数字量速度调节
- 4. 8档加/减速时间调整
- 5. 二线制正反转运行
- 6. 伺服刹车功能
- 7. 双LED状态显示
- 8. 故障输出功能
- 9. IO输入控制PNP
- 10. 信号端COMMON与电源共地

IO控制器，DIP开关可以用于设置15个等级的速度，同时提供数字输入和输出，可以接受外部PLC控制的信号

控制器尺寸图

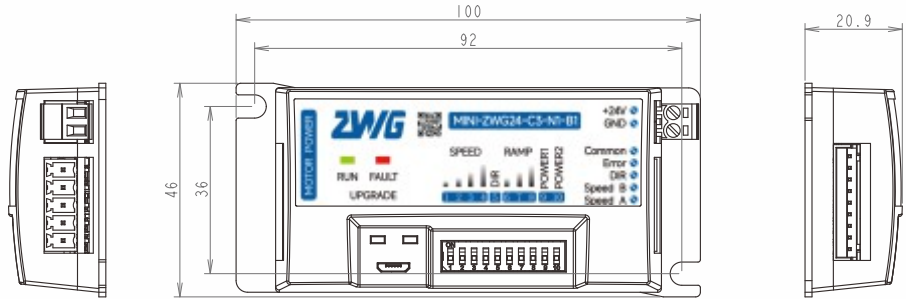

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器外置（50 / 60滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压24V: 20-26V DC
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃~55℃
使用环境湿度	85%以下

霍尔控制器：35W / 50W / 80W滚筒（标准版）




IO控制器，2组拨码开关可以用于设置15个等级的速度，15 档中不同的启停斜坡加减速。同时提供数字输入和输出，可以接受外部PLC控制的信号。

功能：

- 1. 速度闭环运行
- 2. 15档拨码调速
- 3. 2-10V模拟电压无极调速
- 4. 4档数字量速度调节
- 5. 16档加/减速时间调整
- 6. 二线制正反转运行
- 7. 无感运行支持
- 8. 电子刹车 / 伺服刹车
- 9. 双LED状态显示
- 10. 故障输出功能
- 11. 内制动电阻（0压力释放）
- 12. IO输入控制PNP/NPN可切换
- 13. 24V/48V快速切换

控制器尺寸图

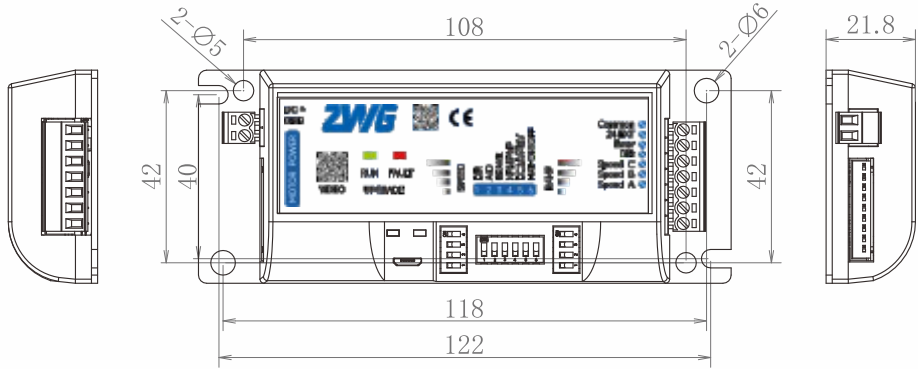

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器外置（50 / 60滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压24V: 20-26V DC
	额定电压48V: 42-52V DC
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃~55℃
使用环境湿度	85%以下

霍尔控制器：120W滚筒（标准版）




IO控制器，2组拨码开关可以用于设置15个等级的速度，15 档中不同的启停斜坡加减速。同时提供数字输入和输出，可以接受外部PLC控制的信号。

功能：

- 1. 速度闭环运行
- 2. 15档拨码调速
- 3. 4档数字量组合调节
- 4. 16档加/减速时间调整
- 5. 二线制正反转运行
- 6. 伺服刹车功能
- 7. 双LED状态显示
- 8. 故障输出功能
- 9. IO输入控制PNP/NPN
- 10. 调速优先级：拨码调速，数字量调速
- 11. 48V供电，更好的控制滚筒发热

控制器尺寸图

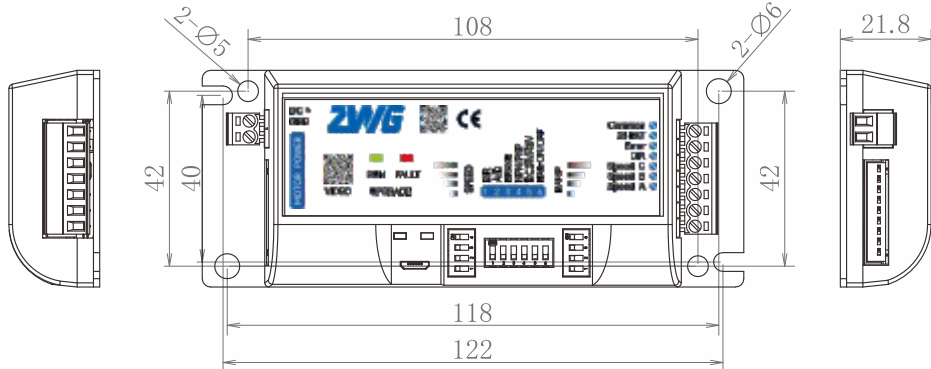

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器外置（60滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压24V: 20-26V DC
	额定电压48V: 42-52V DC
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃~55℃
使用环境湿度	85%以下

霍尔控制器：ZPA积放控制卡




ZPA控制卡可串联使用，在控制方面，多张卡使用时可减少对PLC IO口占用，同时控制卡与控制卡串联可大大减少对线材的使用，有效节省线材成本与人工成本

功能：

- 1. 速度闭环运行
- 2. 15档拨码调速
- 3. 2-10V模拟电压无极调速
- 4. 4档数字量组合调节
- 5. 16档加/减速时间调整
- 6. 二线制正反转运行
- 7. 双LED状态显示
- 8. 故障输出功能
- 9. IO输入控制PNP/NPN可切换
- 10. 24V/48V快速切换
- 11. 内置ZPA逻辑，ZA.ZP功能；
- 12. 配置计时器、计数器功能；

控制器尺寸图

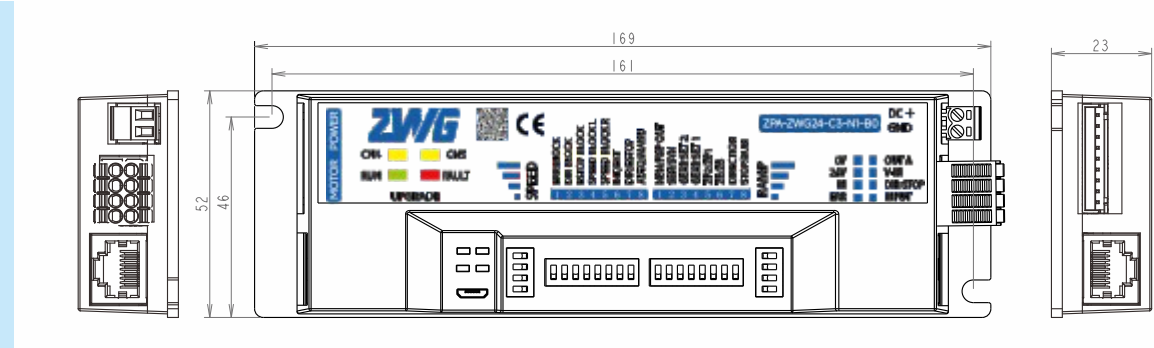

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器外置（60滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压24V：20~26V DC
	额定电压48V：42~52V DC
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃~55℃
使用环境湿度	85%以下

磁编控制卡（80W）




功能：

- 1. 速度设置（旋转式代码开关 15档、IO输入 7档）
- 2. 旋转方向选择（通过旋转式代码开关或IO输入）
- 3. 加速和制动坡道调整（旋转式代码开关 8档）
- 4. 数字量与模拟量切换
- 5. LED灯光状态显示
- 6. 配有制动电阻

IO控制器，2个旋转式代码开关可用于设置旋转方向、8种不同的启停斜坡以及15个等级的速度。同时提供数字输入和输出，可以接受外部PLC控制的信号。

控制器尺寸图

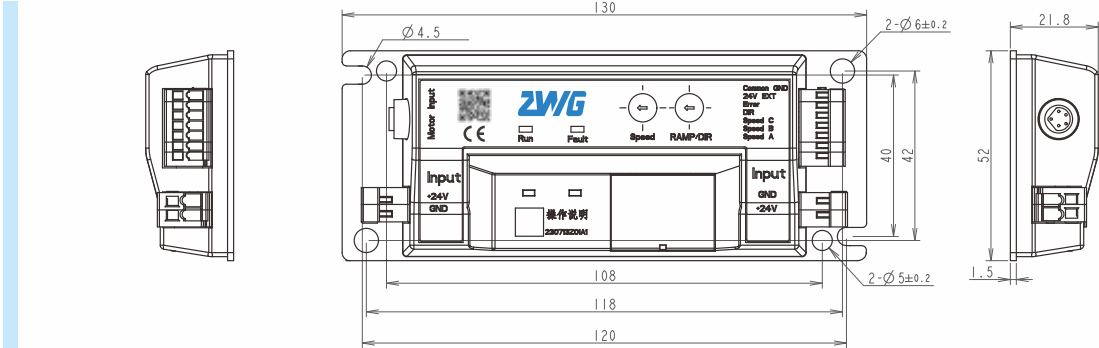

基本参数

项目	规格
驱动器类型	内置（50/60滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压24V：20~26V DC
	额定电压48V：42~52V DC
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃~55℃
使用环境湿度	85%以下

485控制卡（80W）




功能：

- 1. LED灯光状态显示
- 2. 支持RS485通讯
- 3. 支持多个控制卡串联

拨码开关支持32个物理地址配置，配置120Ω终端电阻，支持脱机调试，同时支持485通讯串联与NPN/PNP启动。

控制器尺寸图

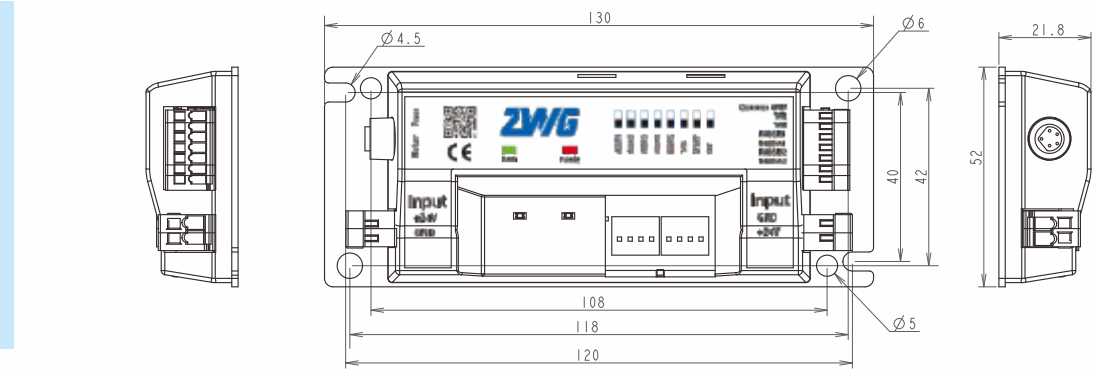

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器内置（50/60滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压24V：20~26V DC
	额定电压48V：42~52V DC
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃~55℃
使用环境湿度	85%以下

IP54控制卡（80W）




功能：

- 1.速度设置（DIP开关 15档、IO输入 7档）
- 2.旋转方向选择（通过拨码开关或IO输入）
- 3.加速和制动坡道调整（拨码开关 8档）
- 4.LED灯光状态显示
- 5.配有制动电阻

IO控制器，2 个DIP开关可用于设置旋转方向、8 种不同的启停斜坡以及 15 个等级的速度。同时提供数字输入和输出，可以接受外部PLC控制的信号。

具有 IP54 防护等级，因此适用于潮湿环境或超低温冷冻条件下。

控制器尺寸图

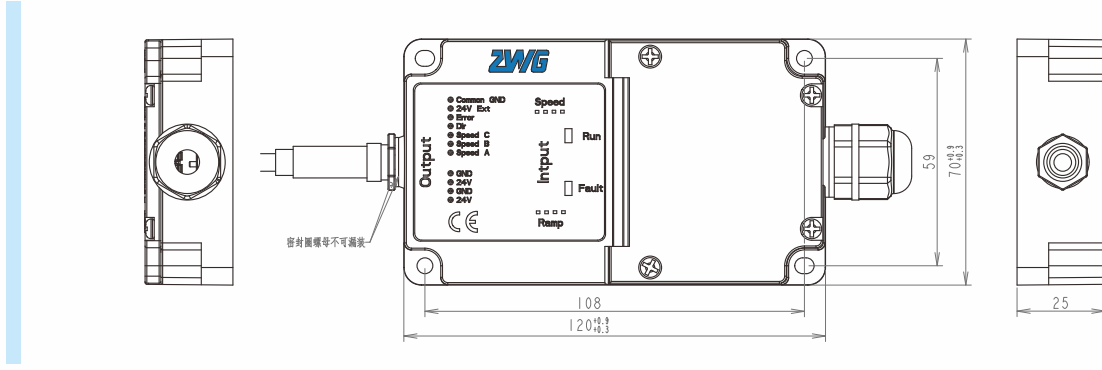

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器内置（50/60滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压24V：20~26V DC
	额定电压48V：42~52V DC
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP54
使用环境温度	-40℃ ~ 55℃
使用环境湿度	85%以下

IP54控制卡（220W）




IO控制器，DIP代码开关可用于设置旋转方向、16种不同的启停斜坡以及15个等级的速度。同时提供数字输入和输出，可以接受外部PLC 控制的信号。

具有 IP54 防护等级，因此适用于潮湿环境或超低温冷冻条件下。

功能：

1. 速度设置(DIP拨码开关15档、IO输入可无极调速)
2. 旋转方向设置(通过DIP拨码开关和IO输入控制转向)
3. 加速和制动坡道调整(DIP拨码开关16档)
4. LED灯光状态显示
5. 配有制动电阻
6. 电子刹车可选是否激活
7. NPN和PNP切换
8. 数字量和模拟量切换

控制器尺寸图

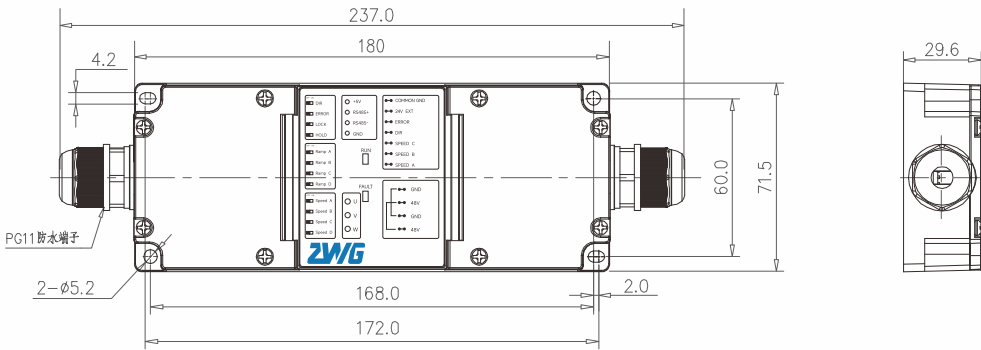

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器外置（76/80/89滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压48V：42~52V DC
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP54
使用环境温度	-40℃ ~ 55℃
使用环境湿度	85%以下

IP20控制卡（255W）




IO控制器，2个DIP开关可用于设置15个不同的启停斜坡以及15个等级的速度。同时提供数字输入和输出，可以接受外部PLC控制的信号。

功能：

- 1、速度设置（DIP开关15档、IO输入7档）
- 2、旋转方向选择（IO输入）
- 3、加速和制动坡道调整（拨码开关8档）
- 4、LED灯光状态显示
- 5、配有制动电阻

控制器尺寸图

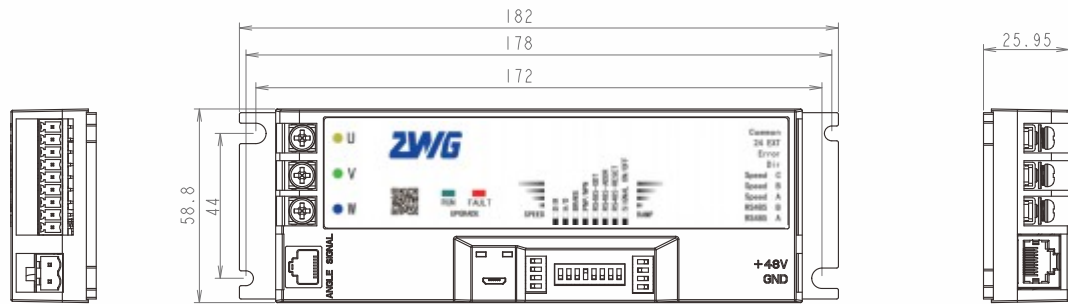

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器外置（76/80/89滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压48V：42~52V DC
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃ ~ 55℃
使用环境湿度	85%以下

IP20控制卡（450W）




IO控制器，2个DIP开关可用于设置15个不同的启停斜坡以及15个等级的速度。同时提供数字输入和输出，可以接受外部PLC控制的信号。

功能：

- 1、速度闭环运行
- 2、15档拨码调速
- 3、2-10V模拟电压无极调速
- 4、4档数字量速度调节
- 5、16档加/减速时间调整
- 6、二线制正反转运行
- 7、电子刹车/伺服刹车
- 8、双LED状态显示
- 9、故障输出功能
- 10、IO输入控制PNP/NPN可切换
- 11、48V供电，耐压60V以上
- 12、支持RS485通讯功能

控制器尺寸图

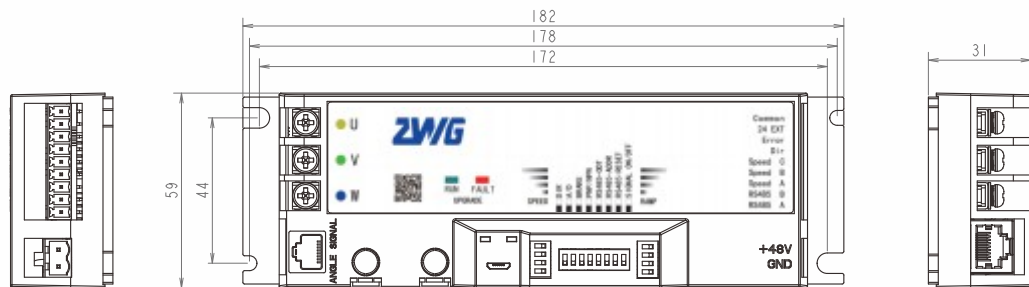

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器外置（76/80/89滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压48V：42-52V DC
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃ ~ 55℃
使用环境湿度	85%以下

750W滚筒控制卡




IO控制器，使用220V交流供电，客户不需要配置电源，匹配专用控制器，产品便捷接线，驱动简单。

功能：

- 1、速度闭环运行
- 2、15档拨码调速
- 3、2-10V模拟电压无极调速
- 4、4档数字量速度调节
- 5、16档加/减速时间调整
- 6、二线制正反转运行
- 7、电子刹车/伺服刹车
- 8、双LED状态显示
- 9、故障输出功能
- 10、IO输入控制PNP/NPN可切换
- 11、支持RS485通讯功能

控制器尺寸图

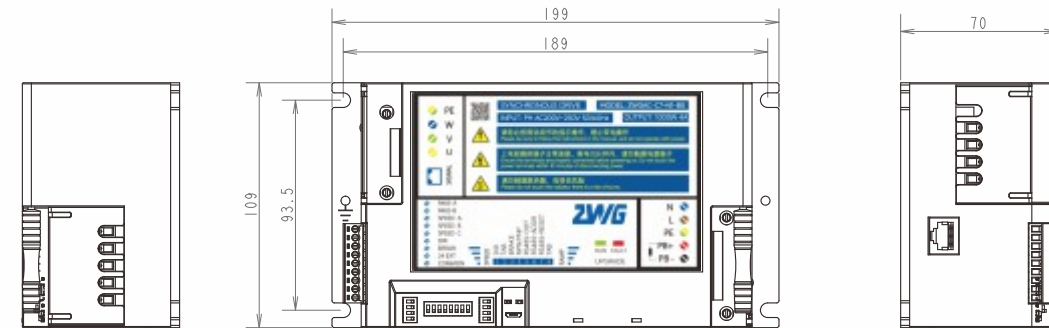

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器外置（89滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压220V：220V-250V 50/60Hz
驱动器通讯方式	IO
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃ ~ 55℃
使用环境湿度	85%以下

一拖二（外驱）ECT总线控制卡




支持EtherCAT通讯与ZPA脱机功能。支持电机运转调试，不损坏控制卡与电机驱动。使用简单，一站式配置，无需调整参数。

功能：

- 1.更换时可即插即用，无需寻址或配置
- 2.所有功能和 I/O 端均有 LED 状态显示
- 3.适用于零压力积放式输送（包括初始化）的集成逻辑
- 4.通过 PLC、PC工具进行配置（基于目前开发的电动滚筒）
- 5.内置100M以太网交换机
- 6.通过制动斩波器限制电压
- 7.通信线路屏蔽层的功能性接地连接
- 8.输入和输出电压供应的反极性保护
- 9.速度闭环运行

控制器尺寸图

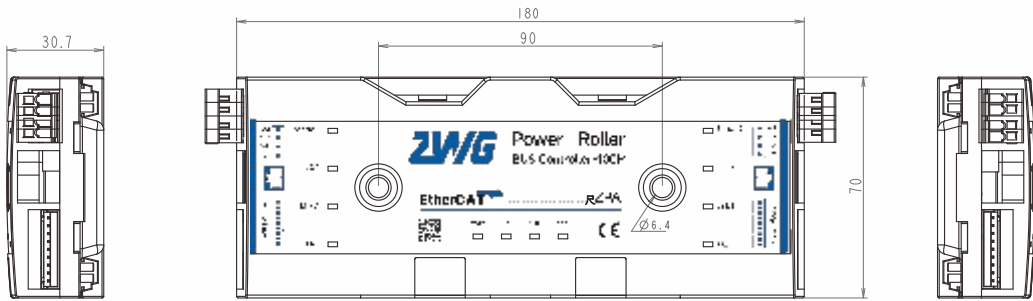

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器外置（50/60滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压24V：20~26V DC
	额定电压48V：42~52V DC
驱动器通讯方式	EtherCAT
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃ ~ 55℃
使用环境湿度	85%以下

一拖四（内驱）ECT总线控制卡



支持EtherCAT通讯与ZPA脱机功能。


支持脱离PLC控制，通过光电传感器信号控制滚筒运行。

控制线路和动力线路分别供电，电动滚筒可以实现安全的关闭，同时也可以继续使用总线通信和传感器。

功能：

- 1.更换时可即插即用，无需寻址或配置
- 2.所有功能和 I/O 端均有 LED 状态显示
- 3.适用于零压力积放式输送（包括初始化）的集成逻辑
- 4.通过 PLC、PC工具进行配置（基于目前开发的电动滚筒）
- 5.内置100M以太网交换机
- 6.通过制动斩波器限制电压
- 7.通信线路屏蔽层的功能性接地连接
- 8.输入和输出电压供应的反极性保护
- 9.速度闭环运行

控制器尺寸图

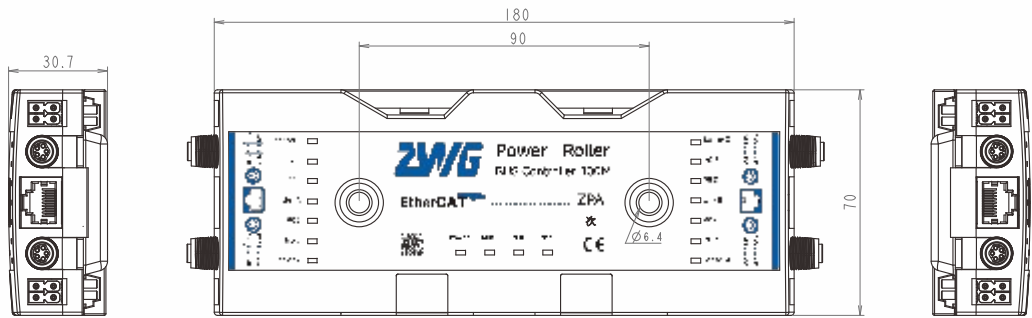

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器内置（50/60滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压24V：20~26V DC
	额定电压48V：42~52V DC
驱动器通讯方式	EtherCAT
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃ ~ 55℃
使用环境湿度	85%以下

一拖四（内驱）PN总线控制卡




支持PROFINET、EtherNet/IP、CC-Link IEFB和Modbus TCP总线通讯协议。最多可以控制4个电动滚筒。

支持脱机使用，内置ZPA逻辑。支持电机运转调试，不损坏控制卡与电机驱动。

功能：

- 1.更换时可即插即用，无需寻址或配置
- 2.所有功能和 I/O 端均有 LED 状态显示
- 3.适用于零压力积放式输送（包括初始化）的集成逻辑
- 4.通过 PLC、PC工具进行配置（基于目前开发的电动滚筒）
- 5.内置100M以太网交换机
- 6.通过制动斩波器限制电压
- 7.通信线路屏蔽层的功能性接地连接
- 8.输入和输出电压供应的反极性保护
- 9.速度闭环运行

控制器尺寸图

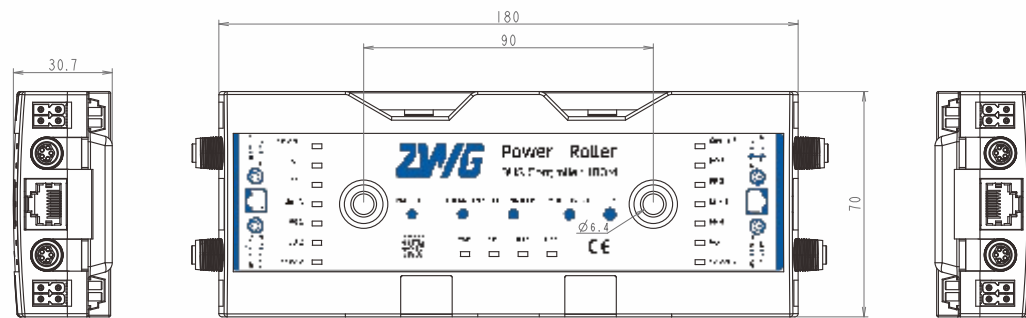

基本参数

项目	规格
驱动器类型	驱动器内置（50/60滚筒）
输入额定电压（DC）	额定电压24V：20~26V DC 额定电压48V：42~52V DC
驱动器通讯方式	PROFINET、EtherNet/IP、CC-Link IEFB和Modbus TCP
防护等级	IP20
使用环境温度	-40℃ ~ 55℃
使用环境湿度	85%以下

皮带线系列滚筒

产品概述

兆威工业皮带线标准系列滚筒，是一款直流无刷电机、齿轮箱、电控系统内置集成化的新一代电动滚筒。相对于传统皮带线用减速电机有结构简洁、简易安装、可无极调速、产品效率高等优势；以50mm滚筒电机平台为基础，开发不同辊面材质(套胶、包胶、滚花、锥套)来满足不同应用场景，300/400/500mm的标准长度能够满足大部分线体需求，广泛应用于包装行业、流水线体、自动化工业等场景。

产品功能

速度调节

通过I/O接口实现对产品转速调节；
通过外置旋钮控制卡，可实现换向、无极调速等功能。

闭环控制

可以实现对转速闭环控制，使输出速度更稳定。

恒速驱动

在额定负载下可以实现恒速驱动功能。

转向调节

通过工控机或接线控制产品正反转。

产品保护

通过内置控制可以实现过载保护。

型号说明

例：**ZWGA2450-300-34-C3-A1-Z1-T3-H6-01**

ZWG：苏州兆威工业；**A**：塑胶齿轮IP54；**24**：24V DC；**50**：直径50mm；**300**：辊面长度300mm(标准长度300mm、400mm、500mm)；**34**：速比34；**C3**：额定输出功率80W，磁编；**A**：碳钢滚花镀锌(其他材质代码参考上表)；**Z**：直筒塑胶型；**T3**：双D；**H6**：碳钢镀锌双D。

驱动说明

- 1、IO接口


Dir换向信号线：0-24V高低电平实现方向切换；

Speed速度信号线：2-10V模拟电压调速；
- 2、功能范围

电机类型：BLDC电机；

工作模式：恒速运行、正反方向运行、无极调速等功能；

故障保护：欠压、过压、过流、堵转；

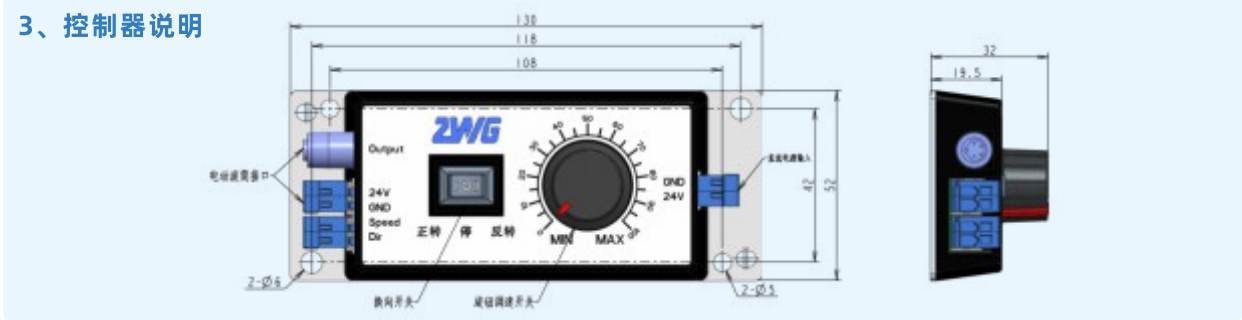


- 4、接线说明
- 对插端子
 - 散线端子
-
- The diagrams illustrate the two types of terminal connections. The '对插端子' (plug-in terminal) shows a cable being inserted into the terminal block. The '散线端子' (loose wire terminal) shows individual wires being connected to the terminal block. Both diagrams include a legend for the cable colors: 红色: DC 24V (Red: DC 24V), 黑色: GND (Black: GND), 蓝色: Speed (Blue: Speed), and 白色: Dir (White: Dir).

兆威滚筒电机与传统调速电机对比有哪些优势？

兆威滚筒电机		传统调速电机
机构简洁 兆威滚筒电机采用一体集成机构，将控制模块集成到滚筒内。	产品结构	机构复杂 由大电机+齿轮箱+链轮+被动滚筒+保护盖+调速器+电源组装而成。
简易安装 两端配固定支架即可使用，密封性好。	安装方式	复杂安装 产品体积大空间占有率高，多个部件组装调试难度大，不利于操作。
无极调速 速度控制可接自动化设备联动执行。	速度控制	分段调速 驱动设置复杂，采用四段速分别为20Hz低速/30Hz中速/40Hz高速/50Hz自定义。
产品效率高 62%~70%，比传统调速电机效率高出24%以上（同等负载条件下）。	产品效率	产品效率低 45%~50%，由于多个部件组成，传动部件精度低导致效率低。

Φ50mm系列

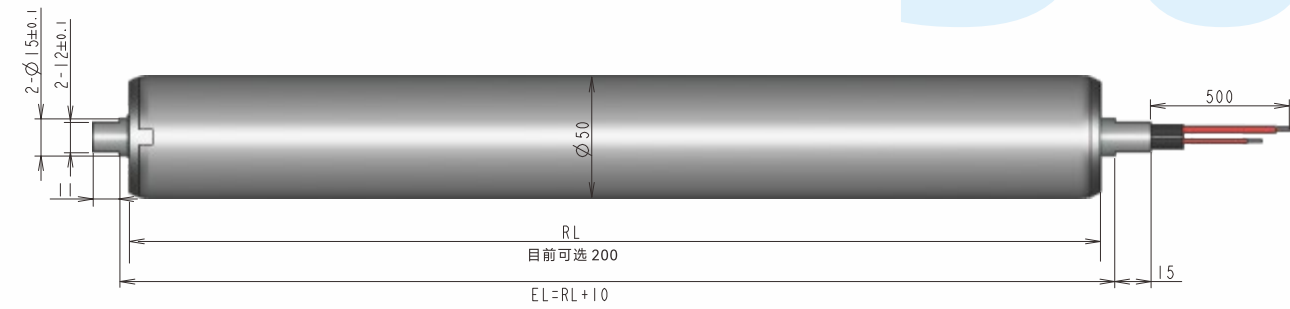

- 通用参数：
- | | |
|------------|--------------------------------|
| 额定电压：24V | 钢管材质：镀锌钢 |
| 额定电流：4.5A | 钢管尺寸：50x1.5mm |
| 启动电流：11A | 包胶形式：PVC胶套2mm,5mm PU胶套2mm（TAB） |
| 额定功率：80W | 锥形滚筒：标准滚筒（塑胶锥套锥度） |
| 最大噪音：50dB | 轴心方式：双D |
| 电缆长度：500mm | 运行环境温度：0℃~40℃/-30℃~0℃ |
| 防护等级：IP54 | |

名称	长度系列 mm	速比	功率 W	额定扭矩 N.m	额定转速 rpm	启动力矩 N.m	启动载重 Kg	启动电流 A	额定带轮线速度 m/min
ZWGA2450-0200-006-C3-A0-Z1-T3-H6	200	6	80	0.5	1205	1.2	6	≤11	189
ZWGA2450-0200-017-C3-A0-Z1-T3-H6		17	80	1.5	402	3.6	15	≤11	63
ZWGA2450-0200-034-C3-A0-Z1-T3-H6		34	80	2.9	201	7	30	≤11	31.5
ZWGA2450-0200-072-C3-A0-Z1-T3-H6		72	80	6.2	95	15	60	≤11	15
ZWGA2450-0200-102-C3-A0-Z1-T3-H6		102	80	8.7	67	22	80	≤11	10.5
ZWGA2450-0200-145-C3-A0-Z1-T3-H6		145	80	12.4	47	31	100	≤11	7.5